

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิตรงระบายน้ำจากบ้านนางลำพวน เลิงนอก - โรงเรียนบ้านเสว บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทาง 110 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาบิตรงระบายน้ำและตัดถนน คสล. ระยะทางยาว 120 เมตร พร้อมติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อย รวมระยะทาง 120 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน ทช 5-301/45
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 251,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
  - 6.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
  - 6.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายธีรพล นิธิปรีชา
  - 7.2 นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - 7.3 นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานอาคาร (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จากบ้านนางลำพวน เกิงนอก - โรงเรียนบ้านเสว

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 110 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ โดยตัดถนนคสล.ขนาด 10 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ

ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อย ระยะทางรวม 120 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

0.50 ม. ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ แบบ มฐ.ทต5-301

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา 13 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (วางระบายน้ำ คสล.)	195,753.26	1.3074	255,927.81	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>258,927.81</b>	
<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>				<b>251,000.00 บาท</b>	
<b>(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน</b>					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

251,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปริชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
**ประเภทงาน** งานอาคาร (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  
**โครงการก่อสร้าง** วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิดวางระบายน้ำ จากบ้านนางลำพวน เกิงนอก - โรงเรียนบ้านเสว  
**ปริมาณงาน** ระยะทางยาว 110 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 พร้อมฝापิดวางระบายน้ำ โดยตัดถนนคสล.ขนาด 10 เมตร พร้อมติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ  
 ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อย ระยะทางรวม 120 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ แบบ มฐ.ทต5-301

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแทน หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงประมาณราคา วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<b>ประเภทงานอาคาร</b>	193,788.06	1.3074	253,358.51	(วางระบายน้ำ)
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>256,358.51</b>	

ขอเบิกเพียง 251,000.00 บาท  
 (ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน  
 พื้นที่ 120.00 ม.  
 ราคาเฉลี่ย หนา 0.10 ม. 2,091.66 บาท/ม.

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ประมาณราคา

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปรีชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนางลำพวน ถึงนอก-โรงเรียนบ้านเสว บ้านแท่น

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 110 เมตร หนา กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำโดยตัดถนน คสล.ระยะทาง 10 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ

ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อยระยะทางรวม 120 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน ท2.-13และทข. 5-301


สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	35.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,465.00	3,465.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,859.06	5,577.18	306.00	918.00	6,495.18	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ240Ksc	21.60	ลบ.ม.	2,189.26	47,288.02	306.00	6,609.60	53,897.62	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็กฉาก 50x50x6mm.	1,125.60	กก.	20.57	23,153.59	5.00	5,628.00	28,781.59	
	- เหล็ก RB 6 mm.	956.36	กก.	20.82	19,911.42	3.40	3,251.62	23,163.04	
	- เหล็ก RB 9 mm.	1,553.98	กก.	19.75	30,691.11	3.40	5,283.53	35,974.64	
	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	32.71	1,962.60		-	1,962.60	
5	ตะปู	80.00	กก.	37.38	2,990.40		-	2,990.40	
6	ท่อ PVC ขนาด 1นิ้ว	12.00	ท่อน	120.00	1,440.00	100.00	1,200.00	2,640.00	
9	ตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก/ขนไปทิ้ง	10.00	เมตร		-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	เหล็กแบนขนาด 50x50x6 mm.	408.00	กก.	24.21	7,590.00	8.50	3,468.00	11,058.00	
10	งานไม้แบบ/ค่าประกอบติดตั้ง	40.00	ตร.ม.	401.00	16,040.00	133.00	5,320.00	21,360.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>193,788.06</b>	

## หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 28.30 บาท

(ลงชื่อ)

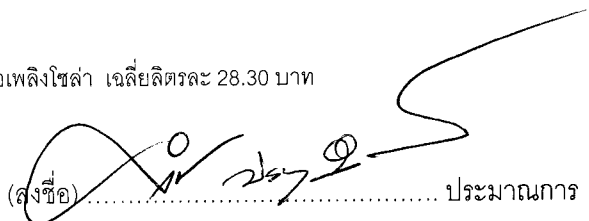

ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง