

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบปิดรางระบายน้ำ จากบ้านเพชร ประจง – คลองแก้มลิงหนองเดิ่น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 303,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาว 150.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาบปิดรางระบายน้ำและตัดถนน คสล. ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 4.00 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 5.00 เมตร พร้อมติดตั้งฝาบตะแกรงเหล็กกรางระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน ทช-5-301/45
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 303,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
  - 6.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
  - 6.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายธีรพล นิธิปรีชา
  - 7.2 นายลิขิต ประยูรสิงห์
  - 7.3 นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

**ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**ประเภทงาน** งานอาคาร (ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

**โครงการก่อสร้าง** ร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิตรงระบายน้ำ จากบ้านนายเพชร ประจักษ์ - คลองแก้มลิง

**ปริมาณงาน** ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร

พร้อมฝาบิตรงระบายน้ำ ตัดถนนคสล. ช่วงที่ 1 ระยะทาง 4 เมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 5 เมตร พร้อมติดตั้งฝาดะแกรง

เหล็ก ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ แบบ มฐ.ทต5-301

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 1 แผน

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

**ประมาณการเริ่ม** วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

**ปรับปรุงประมาณราคา** วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,467.94	1.3074	300,006.38	(ร่างระบายน้ำ)
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>			<b>303,006.38</b>	
<b>คิดเป็นเงินประมาณ</b>				<b>303,000.00 บาท</b>	
<b>(ตัวอักษร) สามแสนสามพันบาทถ้วน</b>					
			พื้นที่	150.00 ม.	
			ราคาเฉลี่ย หนา 0.10 ม.	2,020.00 บาท/ม.	

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

**303,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)**

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้ เป็นราคากลางจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิบริษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง  
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
 ประเภทงาน งานอาคาร (วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  
 โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ จากบ้านนายเพชร ประจักษ์ - คลองแก้มลิง  
 ปริมาณงาน ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ ตัดถนนคสล. ช่วงที่ 1 ระยะทาง 4 เมตรและช่วงที่ 2 ระยะทาง 5 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรง  
 เหล็ก ขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ แบบ มฐ.ทต5-301

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงประมาณราคา วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,778.35	1.3074	309,564.01	(วางระบายน้ำ)
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,564.01	
คิดเป็นเงินประมาณ				303,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สามแสนสามพันบาทถ้วน					
พื้นที่				150.00 ม.	
ราคาเฉลี่ย หนา 0.10 ม.				2,020.00 บาท/ม.	

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ประมาณราคา

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริชา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำจากบ้านนายเพชร ประจักษ์ - คลองแก้มลิง

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 150 เมตร หน้ากว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หน้า 0.10 เมตร

พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำโดยตัดถนน คสล. ช่วงที่ 1 ระยะทาง 4 เมตร และช่วงที่ 2 ระยะทาง 5 เมตร พร้อมติดตั้งฝาตะแกรง

เหล็กวางระบายน้ำขนาด 1.00 x 0.50 เมตร ให้เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบรม. กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน ท2.-13 และ ทข. 5-301

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

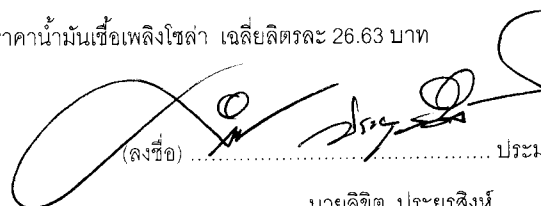
ปรับปรุงประมาณราคา วันที่ 11 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ/ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	50.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.98	ลบ.ม.	1,859.06	7,389.76	306.00	1,216.35	8,606.11	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc	25.70	ลบ.ม.	2,189.26	56,263.98	306.00	7,864.20	64,128.18	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็กฉาก 50x50x6mm.	1,420.40	กก.	20.57	29,217.63	5.00	7,102.00	36,319.63	
	- เหล็ก RB 6 mm.	1,259.90	กก.	21.05	26,520.90	3.40	4,283.66	30,804.56	
	- เหล็ก RB 9 mm.	2,057.00	กก.	19.66	40,440.62	3.40	6,993.80	47,434.42	
	ลวดผูกเหล็ก	62.00	กก.	32.71	2,028.02		-	2,028.02	
5	ตะปู	81.00	กก.	37.38	3,027.78		-	3,027.78	
6	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	13.00	ท่อน	120.00	1,560.00	100.00	1,300.00	2,860.00	
9	ตัดคอนกรีตเสริมเหล็ก/ขนไปทิ้ง	9.00	เมตร		-	200.00	1,800.00	1,800.00	
	เหล็กแบนขนาด 50x50x6 mm.	564.90	กก.	24.21	7,590.00	8.50	4,801.65	12,391.65	
10	งานไม้แบบ/ค่าประกอบติดตั้ง	42.00	ตร.ม.	401.00	16,842.00	133.00	5,586.00	22,428.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>236,778.35</b>	

## หมายเหตุ

- ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
- บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)

- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา เฉลี่ยลิตรละ 26.63 บาท

(ลงชื่อ)  ประเมินการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง