

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงสูบน้ำประปา - ศาลปู่ตา บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 66.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมมีส่วนขยายปีกถนน คสล. มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทางยาว 41.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนน คสล. มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ทั้งสองด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน ทช-2-201/45

4. **ราคากลาง** ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. **บัญชีประมาณราคากลาง**

- 5.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
- 5.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
- 5.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายธีรพล นิธิปรีชา
2. นายลิขิต ประยูรสิงห์
3. นางสาวพินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงสูบน้ำประปา - ศาลปู่ตา บ้านหนองหว้า

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะยาว 66 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะยาว 41 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง 0.50 ม. ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้แบบ มฐ.ทช-2-201/45

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคา 13 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ 19 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคสล.)	193,279.68	1.3074	252,693.85	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,693.85	
คิดเป็นเงินประมาณ				233,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

233,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธีรพล นิธิปริชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทิน พลเมืองดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงสูบน้ำประปา - ศาลปู่ตา บ้านหนองหว่า

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะทาง 66 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 41 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง 0.50 เมตร ทั้ง 2 ด้านพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต. โพนทองกำหนดให้ใช้ แบบ มฐ.ทช-2-201(2)45

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

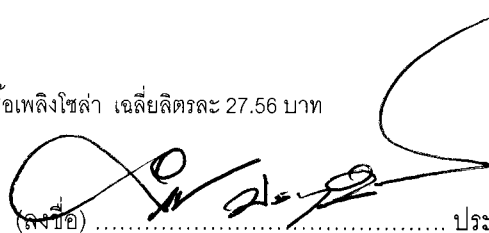
ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	419.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,386.89	1,386.89	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.95	ลบ.ม.	406.54	8,517.01	99.00	2,074.05	10,591.06	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240KSC)	62.85	ลบ.ม.	2,189.62	137,617.62	306.00	19,232.10	156,849.72	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.	419.00	ตร.ม.	31.00	12,989.00	5.00	2,095.00	15,084.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	162.30	กก.	18.57	3,013.91	-	-	3,013.91	
	- เหล็ก DB 12 mm.	132.50	กก.	19.88	2,634.10	-	-	2,634.10	
5	งานไหลทางหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
6	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 m.	1.00	ม้วน	120.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							193,279.68	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ (ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 27.56 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงสูบน้ำประปา - ศาลปู่ตา บ้านหนองหัว

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะยาว 66 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะยาว 41 เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมส่วนขยายปีกถนนคสล. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 127 ตารางเมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง 0.50 ม. ทั้ง 2 ด้าน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามที่อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้แบบ มฐ.ทช-2-201245

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนคสล.)	193,279.68	1.3074	252,693.85	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			255,693.85	
คิดเป็นเงินประมาณ				233,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน					
	พื้นที่			419.00 ตร.ม.	
	ราคาเฉลี่ยถนนคสล. หนา 0.15 ม.			556.00 บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ประมาณราคา

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นายธีรพล นิธิปริษา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายหมาก สมนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง