

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสูบน้ำดิบ - ศาลปู่ตา บ้านหนองหัว หมูที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 271,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ระยะทางยาว 151.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้งสองข้าง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 453 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ทช -2-201/45
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 271,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4
 - 6.2. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
 - 6.3. แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธีรพล นิธิปรีชา
 - 7.2 นายลิขิต ประยูรสิงห์
 - 7.3 นส.พินณพัชร์ แก้วกัลยพัฒน์

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากโรงสูบน้ำดิบ - ศาลปู่ตา บ้านหนองหัว หมู 6 จำนวน 1 โครงการ
ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)
ปริมาณงาน ระยะทางยาว 151 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 453 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทข-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'7.10"/Long 102°32'14.62" สิ้นสุด Lat 15°32'6.16"/Long 102°32'18.76"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมูที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** -/2561

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **ปรับประมาณราคาวันที่** 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	205,554.64	1.3074	268,742.1363	
	เงินไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			271,742.14	
คิดเป็นเงินประมาณ				271,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

- คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น

271,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคานี้

เป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
 (นายหมาก สมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธีรพล นิธิปรีชา)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายลิขิต ประยูรสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุทิน พลเมืองดี)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากโรงสูบน้ำดิบ - ศาลปู่ตา บ้านหนองหัว หมู 6 จำนวน 1 โครงการ
ประเภท งานทาง(ถนน คสล.)
ปริมาณงาน ระยะทางยาว 151 เมตร กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 453 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45
สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'7.10"/Long 102°32'14.62" สิ้นสุด Lat 15°32'6.16"/Long 102°32'18.76"
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหัว หมูที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช
ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **ปรับประมาณการวันที่** 7 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(เขตชุมชน)	205,554.64	1.3074	268,742.1363	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			271,742.14	
คิดเป็นเงินประมาณ				271,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ประมาณการ/ตรวจ

นายลิขิต ประยูรสิงห์
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
 นายธีรพล นิธิปริชา

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
 นายหมาก สมนอก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. จากโรงสูบน้ำดิบ - ศาลปู่ตา บ้านหนองหว้า หมู่ 6 จำนวน 1 โครงการ

ปริมาณงาน ระยะทางยาว 151 เมตร กว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 453 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบมฐ.ทช-2-201/45

สถานที่ดำเนินการ ที่ Lat 15°32'13.32"/Long 102°34'56.63" สิ้นสุด Lat 15°32'12.32"/Long 102°34'57.95"

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

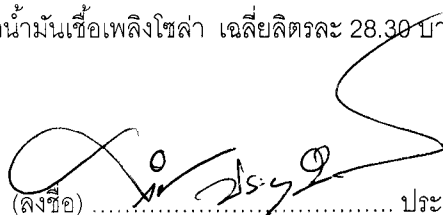
หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง **แบบเลขที่** มฐ.ทช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 **ปรับปรุงประมาณราคา** วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	453.00	ตร.ม.	-	-	3.31	1,499.43	1,499.43	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	22.65	ลบ.ม.	406.54	9,208.13	99.00	2,242.35	11,450.48	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	67.95	ลบ.ม.	2,189.26	148,760.22	306.00	20,792.70	169,552.92	
4	งานเหล็กเสริม								
	- วายเมท Ø 4 - 0.2x0.2 ม.	453.00	ตร.ม.	31.00	14,043.00	5.00	2,265.00	16,308.00	
	- เหล็ก RB 15 mm.	209.89	กก.	18.77	3,939.64	-	-	3,939.64	
	- เหล็ก DB 12 mm.	132.88	กก.	20.20	2,684.18	-	-	2,684.18	
5	แผ่นพลาสติกหนา 0.07 mm.	1.00	ม้วน	120.00	120.00			120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				178,755.16		26,799.48	205,554.64	

หมายเหตุ

1. ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน 2562
3. บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางฯ(ฉบับปรับปรุง มี.ค. 2556)
4. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ยลิตรละ 28.30 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายลิขิต ประยูรสิงห์

ผู้อำนวยการกองช่าง